

HAFS MediaVision : la Clarté au Service de la Vigilance

Une solution de moniteurs de mur d'images (Vidéo Wall de haute performance) développée pour transformer les flux de données complexes en informations visuelles exploitables. Alliant une ingénierie de précision et une fiabilité industrielle, ces écrans sont le pilier central des centres de commande modernes. Les répandant aux enjeux du business des MSP, NOC, SOC, Vidéo surveillance, salle de formation (**SLA, productivité des analystes, des superviseurs...**). Encastré dans un meuble robuste spécialement conçu livré avec ses accessoires de montage pour une installation rapide.

Specifications


MONITOR SUPPORT (HB-SU55-P1-DT)

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Description | Videowall monitor support 55" |
| Material | Aluminium Metallic |
| Colour | Black |
| Dimensions | 1.214 (W) x 684 (H) x 170 (D) mm |
| Weight | 15,8 Kg |

BASE FOR SUPPORT (HB-SD55H100-P3)


| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Description | Base for floor support |
| Material | Aluminium Metal |
| Colour | Black |
| Adjustable height | 100 ~ 110 cm |
| Dimensions | 1.214 (W) x 960 (H) x 300 (D) mm |
| Weight | 30,5 Kg |

HAFS MediaVision 55''

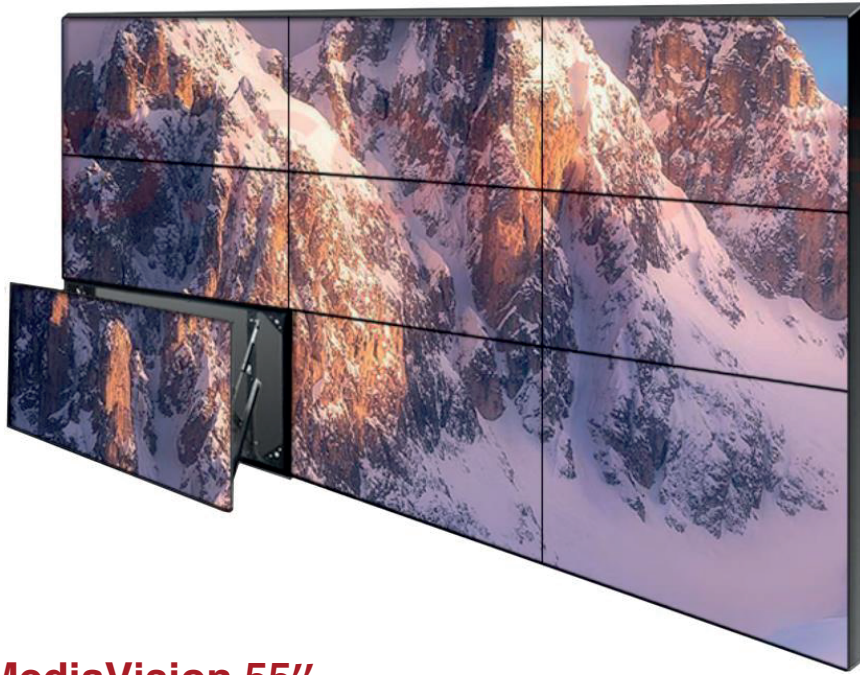

HAFS MediaVision 55''

| | |
|--|---|
| Brand | HAFS MediaVision |
| Size | 55" |
| Resolution | 1920x1080 |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Panel type | ADS |
| Mark | 3,5 mm (A-A: total frame when installing two monitors together) Superior: 2,3 mm, Left: 2,3 mm, Inferior: 1,2 mm Law: 1,2 mm |
| Brightness | 450 nits |
| Contrast | 1200:1 |
| Anti-reflective (haze) | 25% |
| Response time | 8 ms |
| Viewing angle (horizontal / vertical) | 178° / 178° |
| Colour depth | 8 bit (16,7 M) |
| Color range | 72% NTSC |
| Functioning | 24/7 |
| Inputs | HDMI x1 - DVI x1- VGA x1- CVBS x1- DisplayPort x1 USB 2.0 x1 - RS232 x1 - IR x1 |
| Outputs | HDMI x1 - RS232 x1 |
| Daisy chain | Yes, via HDMI - Up to a maximum of 9 monitors (total) |
| Video wall configuration | Using the remote control and the monitor's video wall settings |
| Orientation | Horizontal |
| Dimensions | 1.213,5 (W) x 684,3 (H) x 89,89 (D) mm |
| VESA | 600x400 mm |
| Weight | 14,9 Kg |
| Power | AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz |
| Energy consumption | 180 W (max.) |
| Operating conditions | Temperature: 0 ~ 40 °C - Humidity: 20 ~ 90 % (No condensation) |
| Storage conditions | Temperature: -20 ~ 60 °C - Humidity: 10 ~ 90 % (No condensation) |

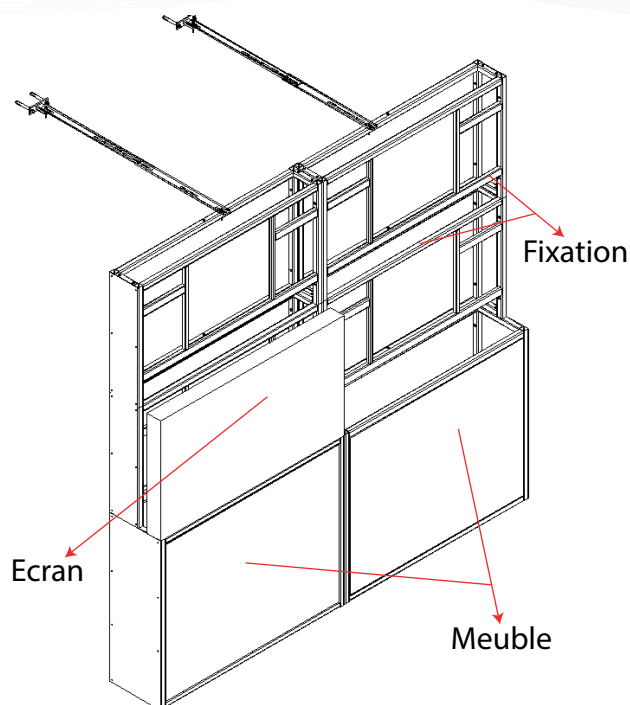

HAFS MediaVision : la Clarté au Service de la Vigilance

Une solution de moniteurs de mur d'images (Vidéo Wall de haute performance) développée pour transformer les flux de données complexes en informations visuelles exploitables. Alliant une ingénierie de précision et une fiabilité industrielle, ces écrans sont le pilier central des centres de commande modernes. Les répandant aux enjeux du business des MSP, NOC, SOC, Vidéo surveillance, salle de formation **(SLA, productivité des analystes, des superviseurs...)**. Encastré dans un meuble robuste spécialement conçu livré avec ses accessoires de montage pour une installation rapide.


Specifications

MONITOR SUPPORT (HB-SU46-P1-DT)

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Description | Videowall monitor support 46" |
| Material | Aluminium Metallic |
| Colour | Black |
| Dimensions | 1.023 (An) x 583 (Al) x 170 (Fo) mm |
| Weight | 13,6 Kg |

BASE FOR SUPPORT (HB-SD46H100-P3)

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Description | Base for floor support |
| Material | Aluminium Metal |
| Colour | Black |
| Adjustable height | 100 ~ 110 cm |
| Dimensions | 1.022 (An) x 960 (Al) x 300 (Fo) mm |
| Weight | 29 Kg |

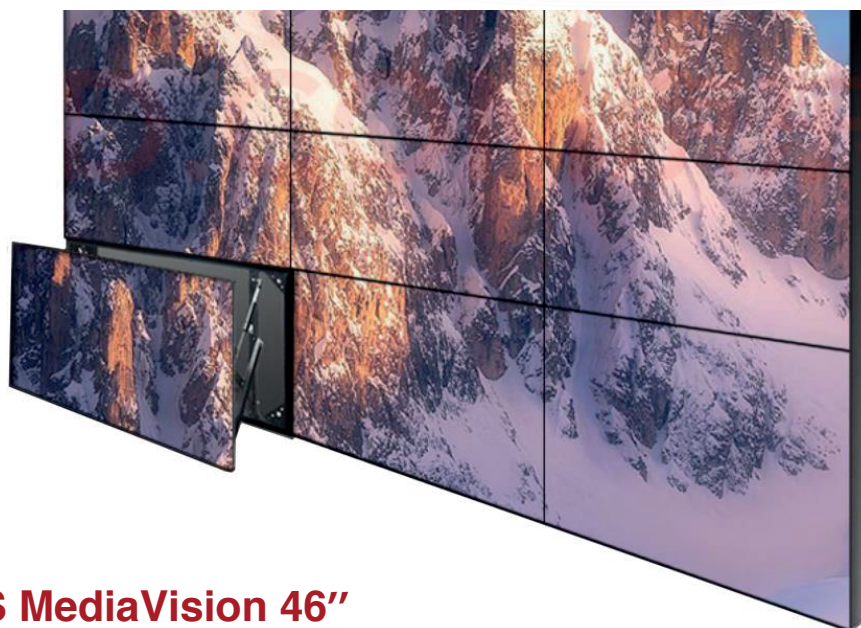

HAFS MediaVision 46"

| | |
|--|--|
| Brand | UNIVIEW |
| Size | 46" |
| Resolution | 1920x1080 |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Panel type | ADS |
| Mark | 3,5 mm (A-A: total frame when installing two monitors together) Superior: 2,3 mm Left: 2,3 mm Inferior: 1,2 mm Law: 1,2 mm |
| Brightness | 450 nits |
| Contrast | 1200:1 |
| Anti-reflective (haze) | 25% |
| Response time | 8 ms |
| Viewing angle (horizontal / vertical) | 178° / 178° |
| Colour depth | 8 bit (16,7 M) |
| Color range | 72% NTSC |
| Functioning | 24/7 |
| Inputs | HDMI x1 - DVI x1 - VGA x1 - CVBS x1 - DisplayPort x1 USB 2.0 x1 - RS232 x1 - IR x1 |
| Outputs | HDMI x1 - RS232 x1 |
| Daisy chain | Yes, via HDMI Up to a maximum of 9 monitors (total) |
| Video wall configuration | Using the remote control and the monitor's video wall settings |
| Orientation | Horizontal |
| Dimensions | 1.022,18 (W) x 576,77 (H) x 89,88 (D) mm |
| VESA | 600x400 mm |
| Weight | 11,4 Kg |
| Power | AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz |
| Energy consumption | 130 W (max.) |
| Operating conditions | Temperature: 0 ~ 40 °C Humidity: 20 ~ 90 % (No condensation) |
| Storage conditions | Temperature: -20 ~ 60 °C Humidity: 10 ~ 90 % (No condensation) |